

TANGENCIÁLNÍ VODOMĚŘ - WT



Tangenciální vodoměr pro zavlažování Maddalena - WT

- vyměnitelný měřicí mechanismus
- přenos otáček oběžného kola zajištěn magnetickou spojkou
- pracovní teplota 30°C, maximálně však 50°C
- provedení tlakových tříd PN10 a PN16
- odchylka měření +/- 5%
- není stanovené měřidlo

VÝHODY:

- krycí víčko kovové - uzamykatelné
- otočné počítadlo o 360°
- libovolná instalační poloha
- vyrobeno z opotřebení odolných materiálů

TECHNICKÉ PARAMETRY

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200
Qmin	m ³ /h	4,8	4,8	4,8	12	12	20	32
Qt	m ³ /h	18	18	18	45	45	75	120
Qn	m ³ /h	30	50	90	125	175	250	450
Qmax	m ³ /h	60	120	150	300	350	500	900
Max. rozsah počítadla	m ³	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶
Min. odečítaná hodnota	l	5	5	5	5	5	5	5
L	mm	200	200	225	250	250	300	350
H	mm	240	240	250	260	275	290	315
h	mm	85	85	95	105	120	135	180
Hmotnost	kg	11	13	15	19	24	30	48
Předvybavený pro reed (B – C)	m ³	0,1 – 1	0,1 – 1	0,1 – 1	0,1 – 1	0,1 – 1	1 – 10	1 – 10
Předvybavený pro opto (A)	m ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01
Nominální tlak PN	bar	16	16	16	16 – 10	16	16	10 – 16

Čelní pohled




Částečný řez vodoměrem




Uzamykatelné víčko



Rozměrové schéma

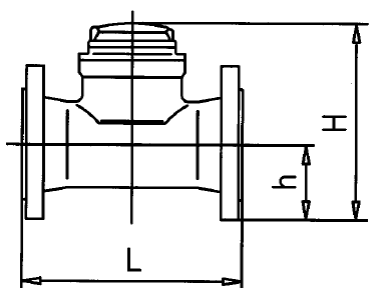

Umístění snímačů reed a opto



PŘÍSLUŠENSTVÍ

